

EAF 250

LUFTHASTIGHETSGIVARE





EAF 250 är en elektronisk lufthastighetsgivare med linjära spännings och strömsignalutgångar. Givaren är avsedd för mätning, styrning och reglering i ventilationsanläggningar. Den indikerande delen ansluts på en std. 11-polig reläsockel, antingen på skena i skåp eller i apparatskåpsdörr.



TEKNISKA DATA

Matningsspänning:	24 VAC \pm 15% 50-60 Hz
Effektförbrukning:	5 VA
Mätområde:	0-2...15 m/s
(Justerbart)	(Leveransinställning 0-10 m/s)
Utsignaler:	0-10 Volt (min. 1000 Ohm) 0(4)-20 mA (max 500 Ohm)
Temperaturdrift:	max 0,1% av mätvärde /°C (Kal.vid 20°C)
Repeterbarhet:	max \pm 0,5% av mätvärde
Linjäritet:	\pm (5% av mätvärde + 0,1 m/s)
Temperaturområde:	0°C to 70°C
Omgivande fuktighet:	max 90% RH
Kapslingsgrad:	IP44
Kapslingsmaterial:	ABS-plast blå/svart

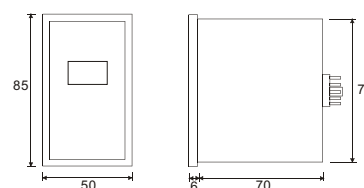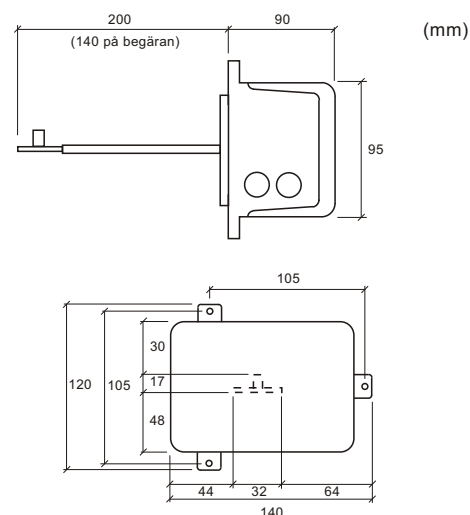

Håltagning för panelmontage 45 x 80 mm

